

# Rayonnage ECO

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### MONTANTS :

Section 40 x 20 . 12 plis

5 hauteurs : 1000, 1750, 2000, 2250, 2500

Tablettes profilées composées de :

- profil entretoise
- profil extérieur
- profil intérieur, quantité en fonction de la profondeur


**LONGUEURS :** 1000 et 1250 d'axe à axe montants

### PROFONDEURS :

250, 300, 350, 400 à 3 profils,  
2 extérieurs et 1 intérieur



350 permet la mise en place  
directe de dossiers suspendus

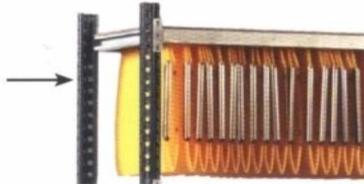

500, 600, 700 à 4 profils,  
2 extérieurs et 2 intérieurs



800 à 5 profils  
2 extérieurs et 3 intérieurs



**REVÊTEMENT DES TABLETTES :** Isorel - brut  
en option - blanc



### COLORIS :

Montants : - gris anthracite, RAL 7016, poudre Epoxy

- zingué


Tablettes : - zingué

Isorel : - naturel

- blanc




Peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C :  
respect de l'environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans l'eau et l'atmosphère.

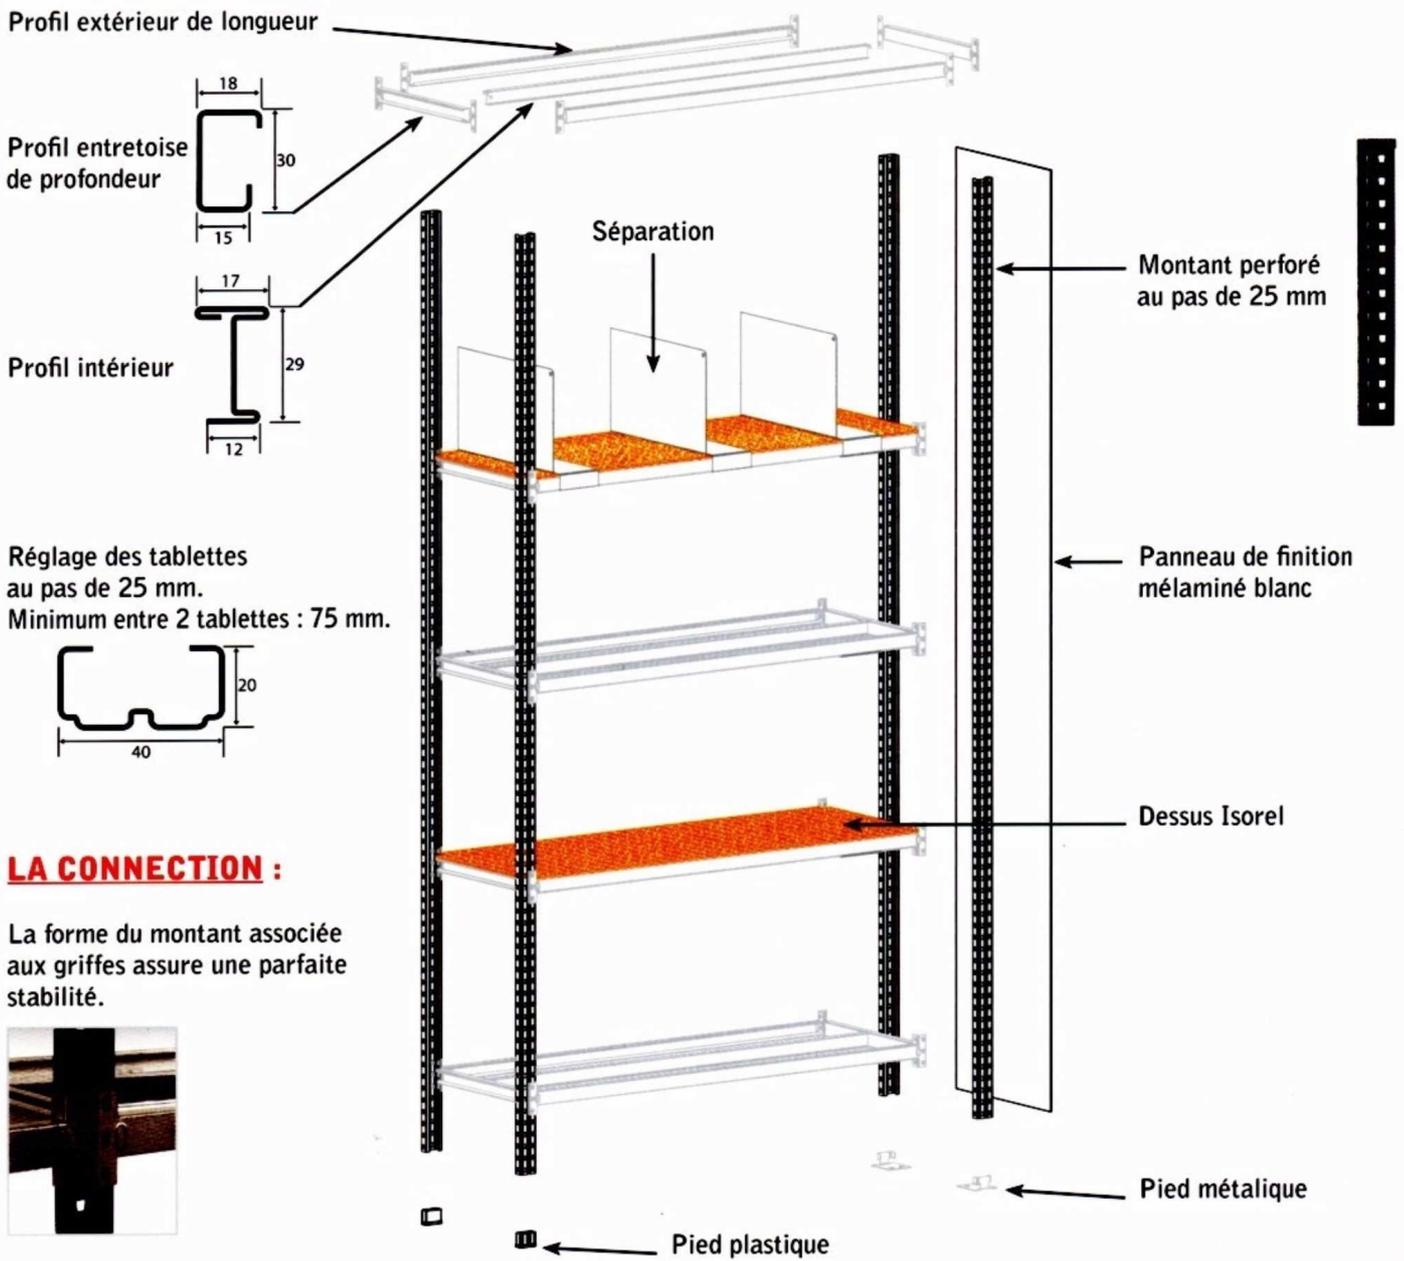

**ASSEMBLAGE DOUBLE FACE :  
Rayonnages dos à dos**

Accoupleur pour montage double face  
Profondeur de rayonnage + 10 mm



Manchon d'éclissage



**CHARGES :**

<b>CAPACITE DE L'ECHELLE</b>	
Espace tablette	Pour 2 montants
250 mm	1770 kg
375 mm	1545 kg
500 mm	1260 kg
625 mm	980 kg
750 mm	755 kg
875 mm	590 kg
1000 mm	470 kg

<b>TABLETTES U.R.</b>		
Profondeur	Longueur	
	1000	1250
250	135 kg	110 kg
300	135 kg	110 kg
350	135 kg	110 kg
400	135 kg	110 kg
500	200 kg	160 kg
600	200 kg	160 kg
700	200 kg	160 kg
800	150 kg	150 kg

Adaptable sur une base mobile.