

Rayonnage TUBULAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MONTANTS :

Profil en C section 30 x 22 ep 1,5

6 hauteurs : 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000

TABLETTES :

- standard tube 20 x 20
- renforcées tube 40 x 20
- profondeurs : 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000
- longueurs : 1000, 1250, 1500
- réglages au pas de 62,5 (31,25 sur demande).

COMPOSITION DES TABLETTES

- 2 entretoises à griffes dans le sens de la profondeur
- 2 barreaux extérieurs en façade dans le sens de la longueur
- barreaux intérieurs suivant la profondeur de la tablette :

. 1 barreau en profondeur : 300, 350, 400



. 2 barreaux en profondeur : 500



. 2 barreaux en profondeur : 600



. 3 barreaux en profondeur : 700, 800



. 4 barreaux en profondeur : 1000



REVÊTEMENT DES TABLETTES : Isorel - naturel
en option - blanc
 - tôle galvanisée


COLORIS :


Montants : - bleu RAL 5010

Tablettes et accessoires : - gris RAL 7001



Peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C :
 respect de l'environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans l'eau et l'atmosphère.

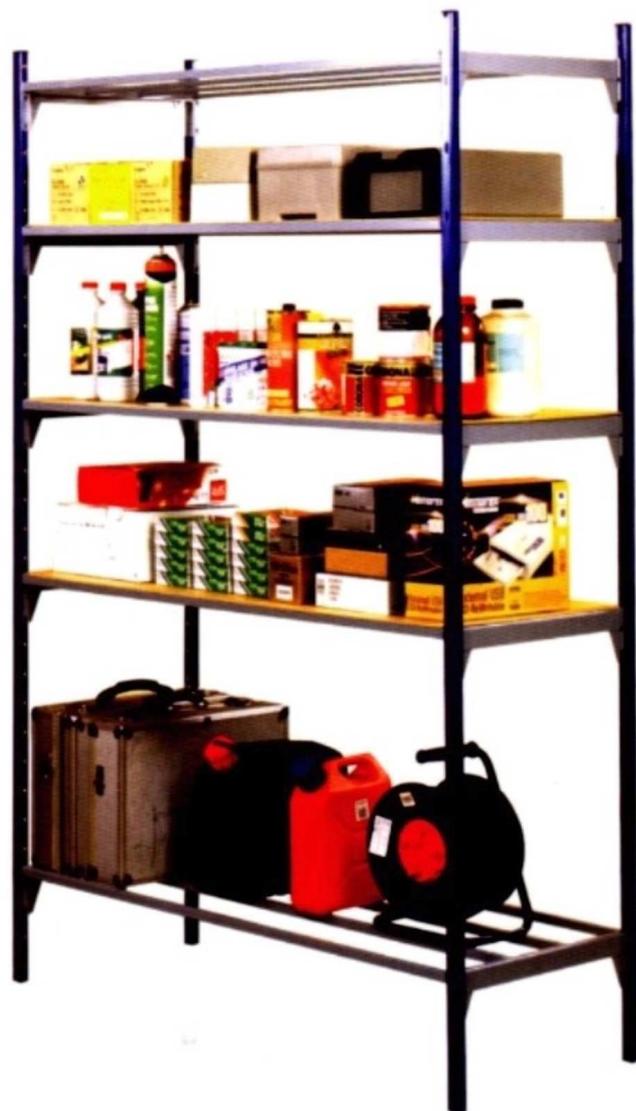

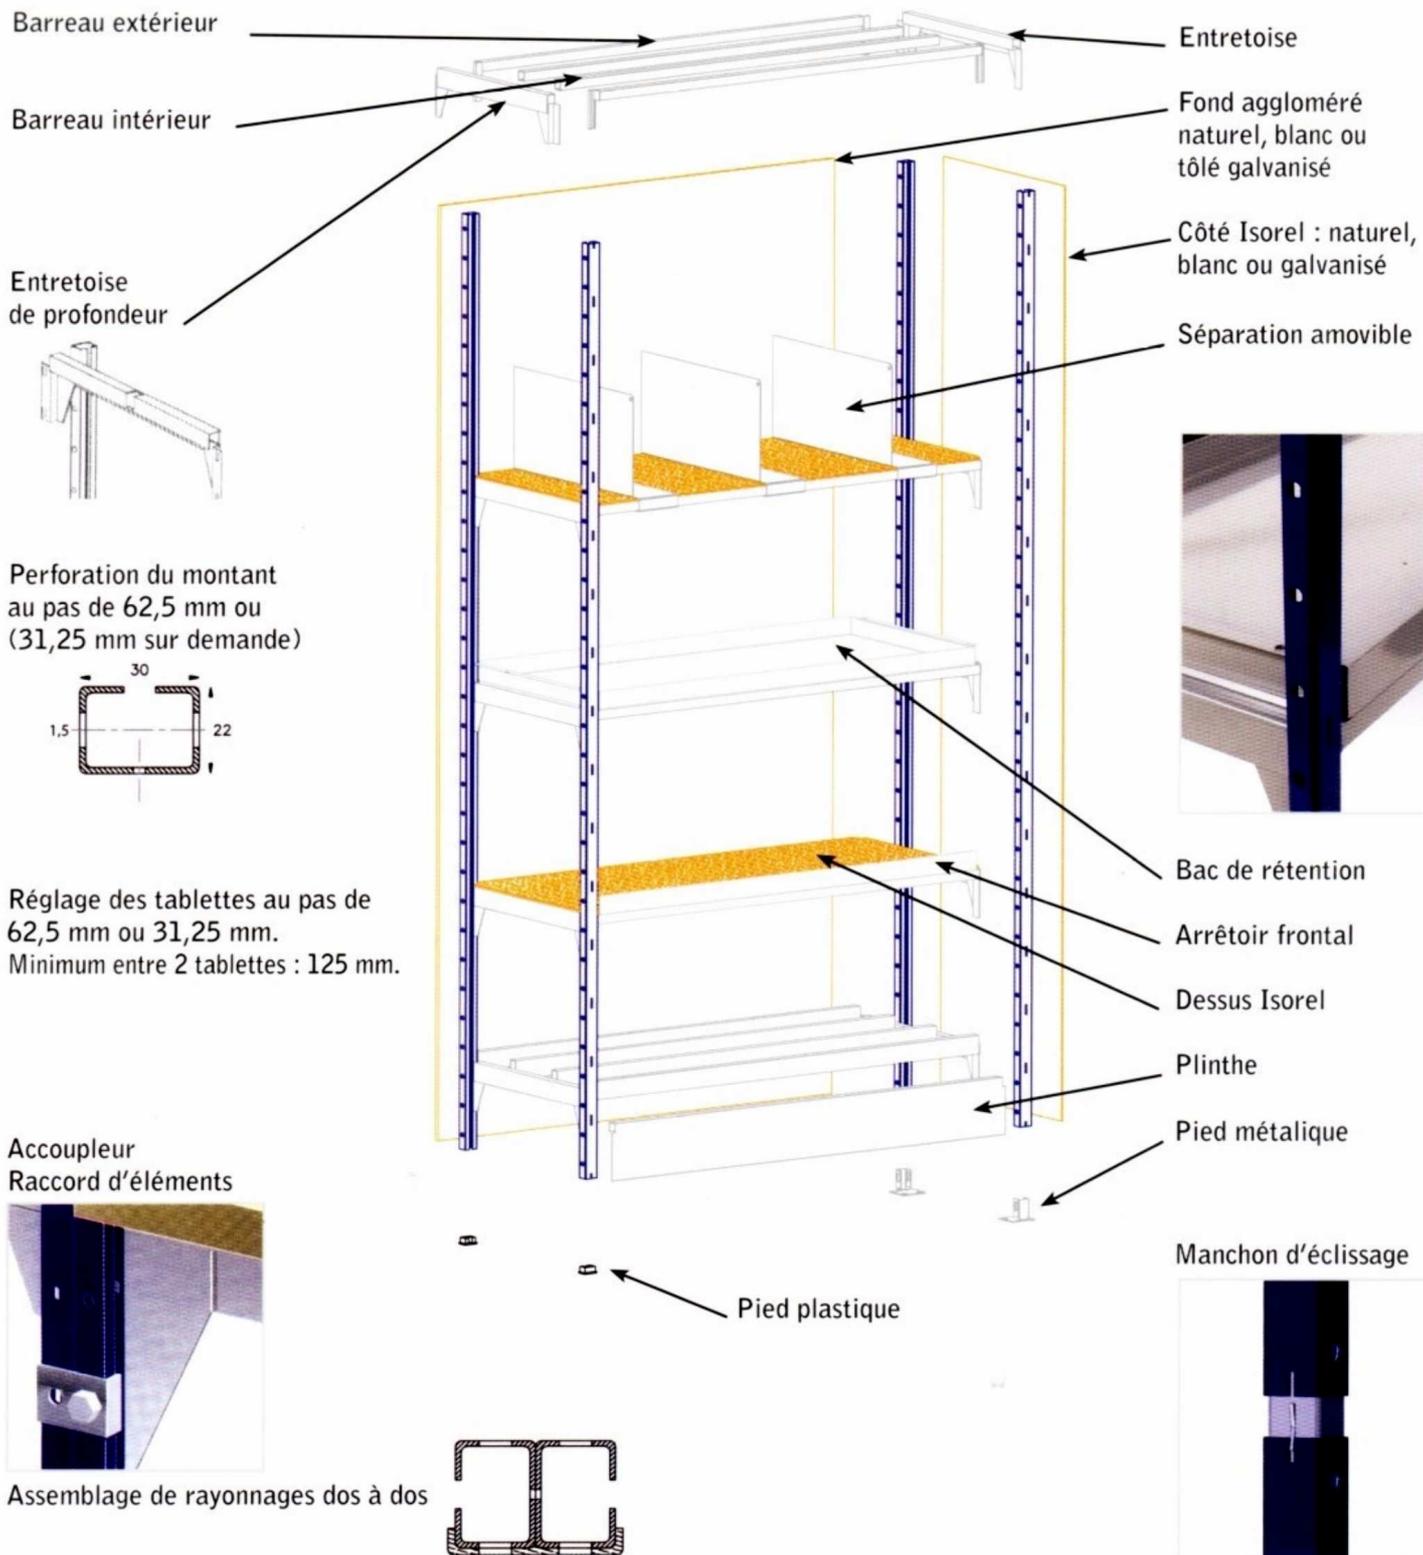

CHARGES EN Kg : TABLETTES standard tube 20 x 20

LONGUEUR 1000		
Profondeur	Nb. de barreaux	Standard
300	3	135
350	3	135
400	3	135
500	4	200
600	4	200
700	5	270
800	5	230
1000	6	150

LONGUEUR 1250		
Profondeur	Nb. de barreaux	Standard
300	3	110
350	3	110
400	3	110
500	4	160
600	4	160
700	5	215
800	5	215
1000	6	150

LONGUEUR 1500		
Profondeur	Nb. de barreaux	Standard
300	3	60
350	3	60
400	3	60
500	4	90
600	4	90
700	5	120
800	5	120
1000	6	150

Adaptable sur une base mobile.