

# Rayonnage TÔLÉ MODULABLE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### MONTANTS :

Montant peint 9/10 - Hauteur : 2000

Montant peint 1,25 - Hauteurs : 2000, 2200, 2500

Montant Sendzimir 1,25 - Hauteurs : 2000, 2200, 2500, 3000



### LONGUEURS DES TABLETTES :


900, 1000 et 1250

Entre axes montants : 925, 1025 et 1275

### PROFONDEURS DES TABLETTES :



De 250 à 500 mm  
en monotablette



De 400 à 800 mm  
en multitablettes



Pose directe de dossiers suspendus,  
profondeur : 360 mm





### COLORIS :

Montants : - sendzimir - gris clair RAL 7035 - bleu RAL 5015


Tablettes : - sendzimir - beige RAL 1015 - gris clair RAL 7035 - gris anthracite RAL 7016




Peinture poudre époxy avec polymérisation à 200°C :  
respect de l'environnement par une technologie propre ; aucun rejet dans l'eau et l'atmosphère.

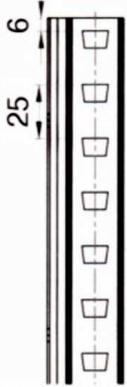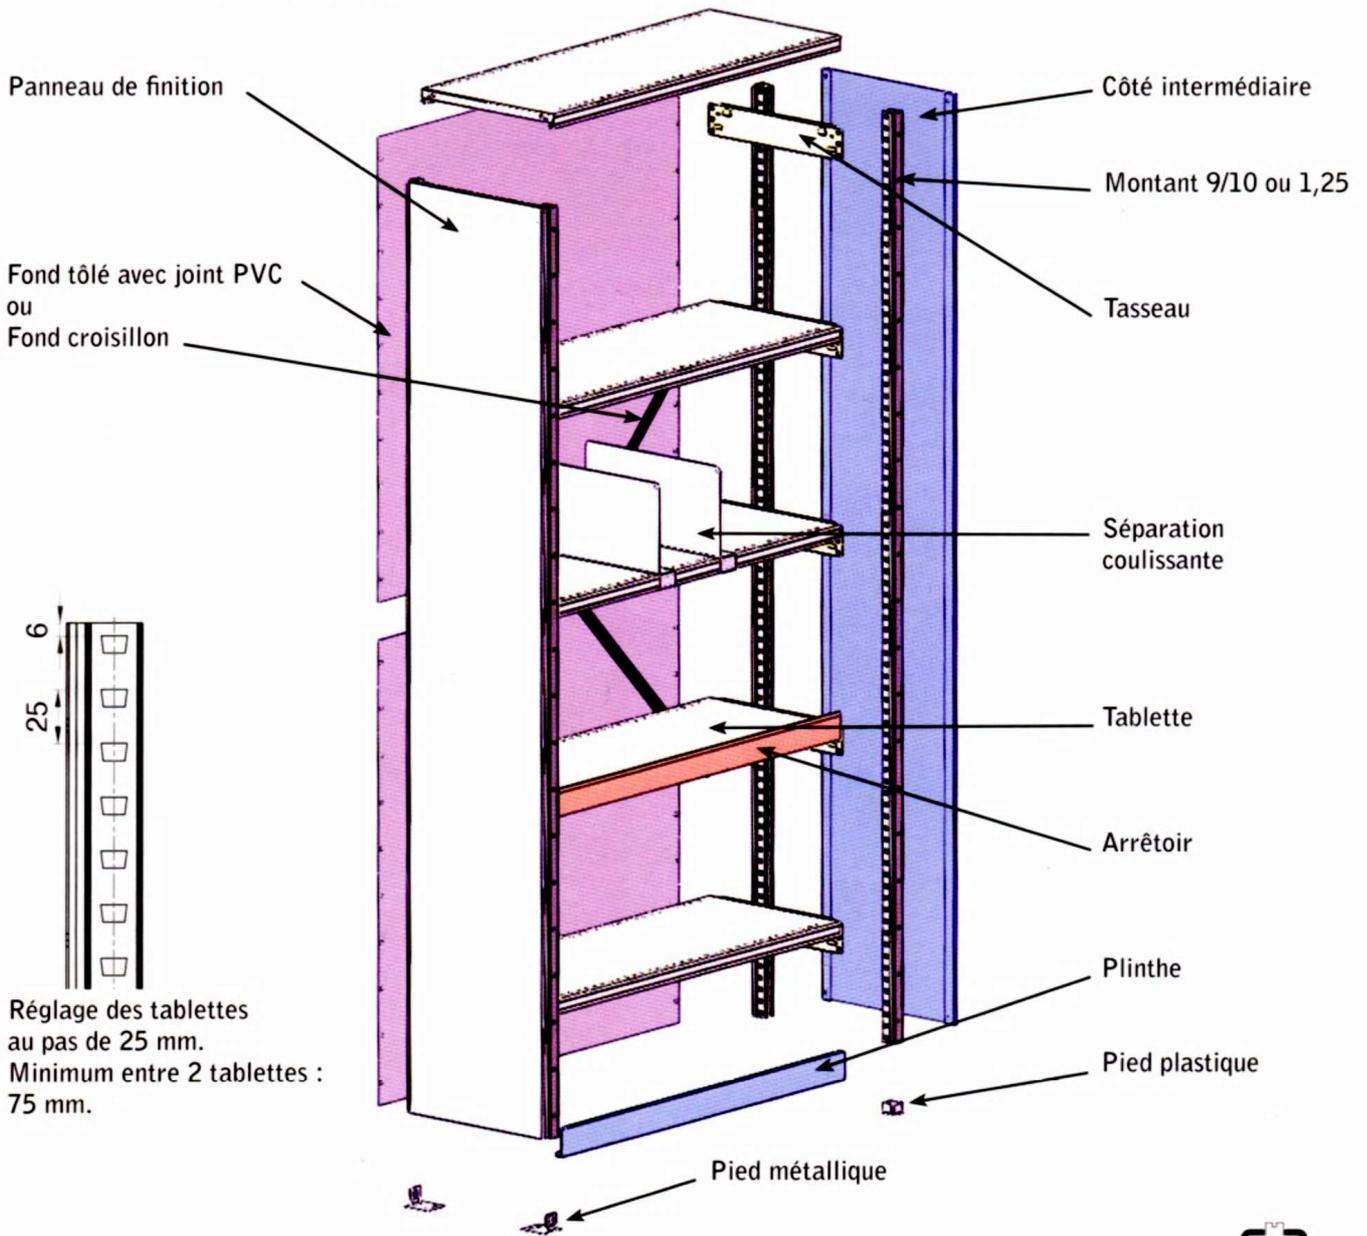


Réglage des tablettes au pas de 25 mm. Minimum entre 2 tablettes : 75 mm.




Epaisseur  
- 9/10 peint  
- 9/10 et 1,25 peint et Sendzimir

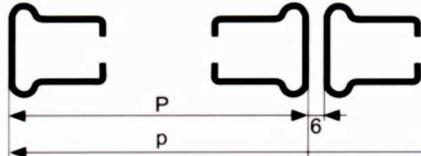

P : simple face nominal tablette + 24  
p : double face 2 x nominal tablette + 54



Dos croisilloné ou tôle



Double face


**MONOTABLETTE SUR TASSEaux - CHARGE EN Kg**

Prof.	ep.	Lisse ou poinçonnée	Longueur tablette		
			900	1000	1250
250	8	P1	120	105	75
300	10	P1	150	135	100
360	8	L1	120	105	75
360	10	P1	150	135	100
400	10	P1	150	135	100
500	10	P1	150	135	100

Profil monotablette



Profil 2 tablettes



**MULTITABLETTES SUR TASSEaux - CHARGE EN Kg**

Prof.	ep.	Lisse ou poinçonnée	Longueur tablette		
			900	1000	1250
400	8	P2	240	210	150
500	8	P2	240	210	150
600	10	P2	300	270	200
720	8	L2	240	210	150
720	10	P2	300	270	200
800	10	P2	300	270	200
800	8	P4	400	400	300

Profil 4 tablettes



Adaptable sur une base mobile.